



# Elettro

## Bassi consumi per grandi numeri

Gli ascensori ELETTRIO SELE ad azionamento elettrico a funi sono particolarmente indicati per edifici con molti piani e soggetti alla movimentazione frequente di un numero elevato di persone, quali Centri Direzionali, Uffici Pubblici, Ospedali, ecc.. In grado di raggiungere velocità elevate e di smaltire un traffico intenso a fronte di bassi consumi energetici, non presentano limitazioni relativamente a portata, numero di piani e velocità di esercizio.

## Vantaggi principali

**Comfort di marcia.** Silenziosità ed elevata precisione di arresto sono garantiti dall'azionamento in frequenza variabile VVVF. L'elevato rendimento meccanico ed il perfetto bilanciamento eliminano il rischio di vibrazioni.

**Alto numero di avviamenti/ora.** L'interazione tra argano e inverter consente lo smaltimento di un traffico particolarmente elevato.

**Elevate velocità.** Le peculiarità dell'impianto consentono di raggiungere velocità di 2 m/s ed oltre.

**Bassi consumi.** L'ottimale bilanciamento energetico permette modesti consumi a fronte di elevate prestazioni.

**Manutenzione non invasiva.** La collocazione del locale macchine sopra al vano permette manutenzione ordinaria e straordinaria senza arrecare disagio agli utenti (esigenza particolarmente sentita in strutture sanitarie).

## Ideal per

Edifici anche molto alti e soggetti ad un traffico intenso (Ospedali, Centri Direzionali, Uffici Pubblici, Alberghi, ecc.).


## A fune



## Scheda tecnica

	PORTATA (KG)	PERSONE	LARGHEZZA CABINA (LC)	PROFONDITÀ CABINA (PC)	LUCE PORTE (LP)	LARGHEZZA VANO (LV)	PROFONDITÀ VANO (PV)	SPACCO GREZZO (SG)	MAZZETTA		TESTATA (MM)	FOSSA (MM)
									SP	SP1		
1 ACCESSO												
EL 3.8 A01	380	5	860	1200	750	1450	1600	1070	330	50	3700	1500
EL 4.8 R01	480	6	950	1300	800	1500	1700	1120	330	50	3700	1500
EL 6.3 T01	630	8	1100	1400	800	1600	1800	1120	430	50	3700	1500
2 ACCESSI OPPOSTI												
EL 4.0 A02	400	5	860	1200	750	1500	1760	1070	370	60	3700	1500
EL 4.8 R02	480	6	950	1300	800	1600	1860	1120	420	60	3700	1500
EL 6.4 T01	640	8	1100	1400	800	1750	1960	1120	570	60	3700	1500
2 ACCESSI ADIACENTI												
EL 6.0 A01	600	8	1200	1200	750	1900	1900	1070	350	480	3700	1500
EL 7.0 R01	710	9	1300	1300	800	2000	2000	1120	400	480	3700	1500
EL 8.5 T02	850	11	1400	1400	800	2000	2000	1120	400	480	3700	1500

Per impianti di portata superiore agli 850 Kg, Vi preghiamo di contattarci per una valutazione personalizzata.

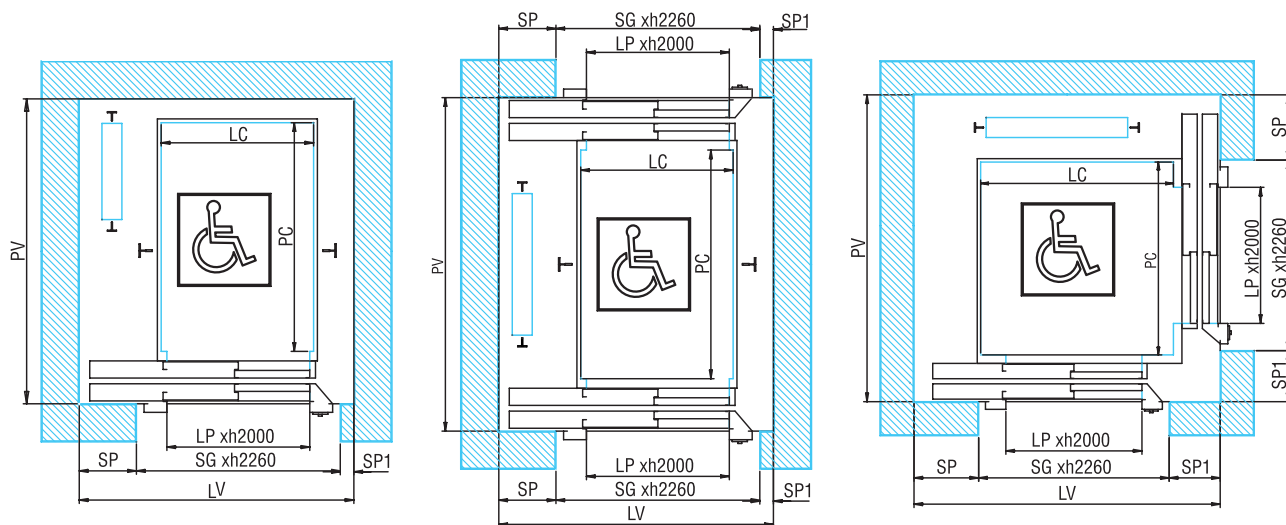

- Ascensori
- Montacarichi
- Piattaforme
- Scale Mobili

Sele S.r.l.  
Sede e stabilimento:  
Via XXV Aprile 1945, n. 63  
40055 Castenaso (Bo) Italy

Tel. +39 051 6059801  
Fax +39 051 6059999  
E-mail info@selesrl.com  
www.selesrl.com